



AEROGRAMMI A.E.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟΜΙΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ



ΣΤΟΜΙΟ ΚΑΡΕΚΛΑΣ

CD





AEROGRAMMI A.E.



ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟΜΙΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ



CD



CD

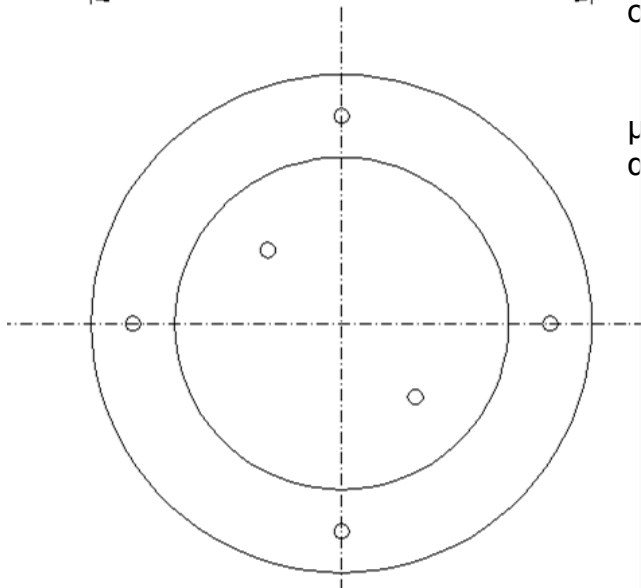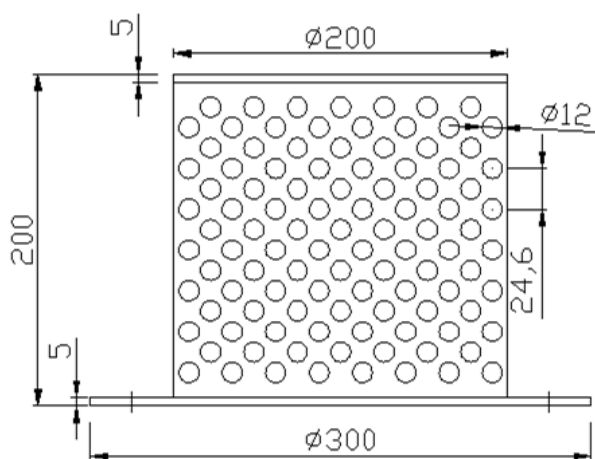

ΓΕΝΙΚΑ

Το στόμιο καρέκλας CD είναι ένα στόμιο προσαγωγής για χρήση σε χώρους με πολλές θέσεις όπως σινεμά, θέατρα και αμφιθέατρα. Ο αέρας προσάγεται με ινώδη ροή κατ' ευθείαν στη ζώνη διαβίωσης οπότε έχουμε υψηλή απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας. Σε αυτή την περίπτωση τα στόμια επιστροφής πρέπει να είναι στην οροφή. Η θέση των στομιών πολύ κοντά στα πόδια των ανθρώπων σημαίνει ότι η παροχή αέρα (άρα η ταχύτητα αέρα) πρέπει να είναι χαμηλή και η διαφορά θερμοκρασίας να μην είναι μεγαλύτερη από 5K για να αποφύγουμε ενοχλητικά ρεύματα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το στόμιο CD αποτελείτε από έναν διάτρητο κύλινδρο, τον άνω δίσκο και την κάτω φλάντζα. Ο αέρας προσάγεται από μια οπή στο δάπεδο προς τις οπές του στομιού. Ελεύθερη επιφάνεια= 0,042 m².

ΥΛΙΚΑ

Το στόμιο CD κατασκευάζεται από χαλυβδοέλασμα ηλεκτροστατικά βαμμένο μαύρο RAL 9005. Άλλα χρώματα είναι διαθέσιμα κατόπιν ζήτησης.

ΣΤΕΡΕΩΣΗ

Το στόμιο CD στερεώνεται στο δάπεδο με ορατές βίδες στην κάτω φλάντζα. Στο πάνω μέρος στερεώνεται με βίδες η καρέκλα. Η θέση, ο αριθμός, και η διάμετρος των οπών για τις βίδες συμφωνείται με τον πελάτη.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Το στόμιο CD κατασκευάζεται μόνο σε ένα μέγεθος. Οι διαστάσεις φαίνονται στο σχήμα αριστερά.

