




AEROGAMMI A.E.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟΜΙΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ



ΣΤΟΜΙΟ ΠΑΓΙΔΕΥΣΗΣ ΑΜΜΟΥ

STL

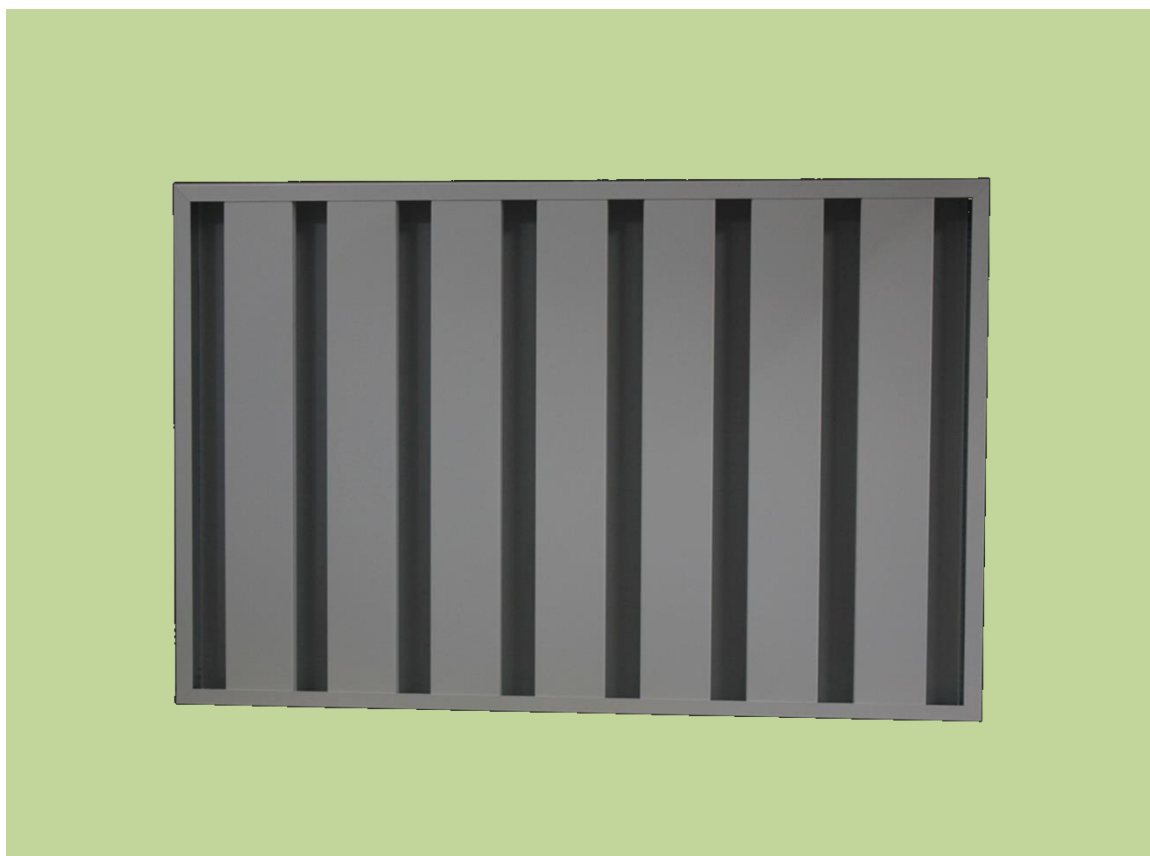



STL

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ



STL



Το στόμιο παγίδευσης άμμου STL χρησιμοποιείται σαν πρόφιλτρο για την προστασία των συστημάτων κλιματισμού ή του εσωτερικού κτιρίων σε περιοχές με άμμο ή μεγάλα σωματίδια σκόνης στον αέρα. Για εγκατάσταση σε εξωτερικούς τοίχους. Στο πίσω μέρος υπάρχει πλέγμα 12X12 mm για προστασία από φύλλα, έντομα, μικρά ζώα και άλλα αντικείμενα. Στο κάτω μέρος υπάρχουν τρύπες για αυτοκαθαρισμό. Για το καλύτερο δυνατό φιλτράρισμα της άμμου, η ταχύτητα του αέρα στην ονομαστική διάσταση WXH πρέπει να είναι 1m/sec.

Διατίθεται και με περιμετρική φλάντζα πλάτους 40mm, με τρύπες, τύπος **STL-C**. Για στερέωση από την εξωτερική πλευρά του τοίχου.

ΥΛΙΚΑ

Το στόμιο παγίδευσης άμμου STL κατασκευάζεται από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα. Είναι δυνατή η ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα RAL. Το πλέγμα είναι επίσης γαλβανισμένο.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

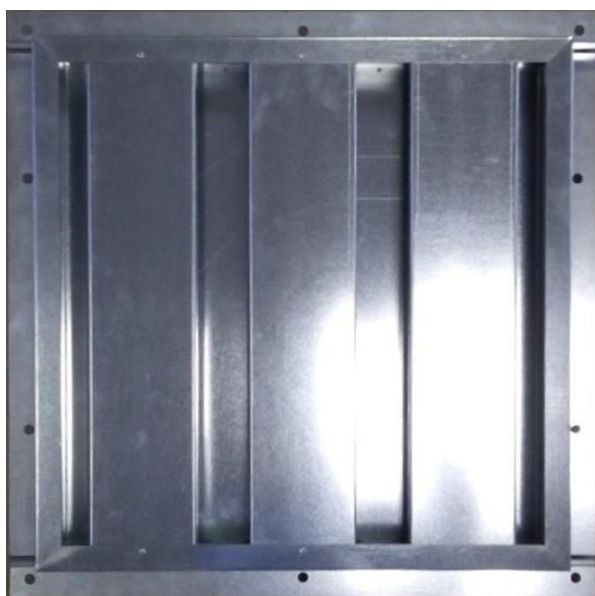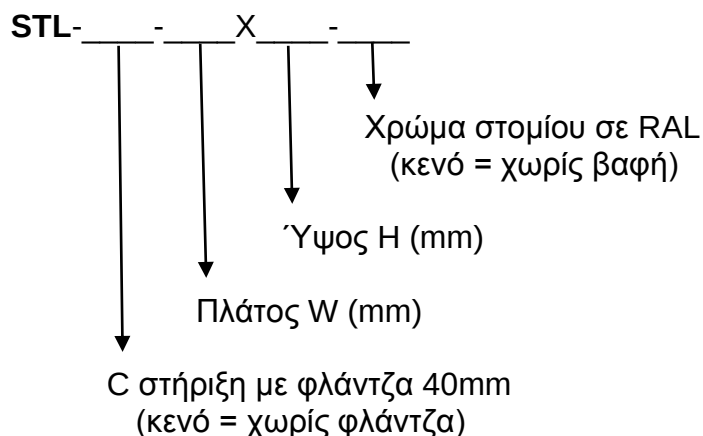

STL-C





AEROGRAMMI A.E.




ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟΜΙΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ




ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΙΟ STL

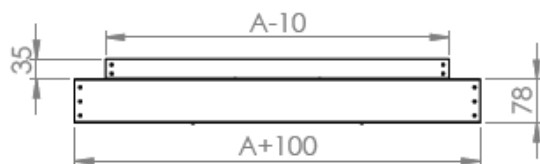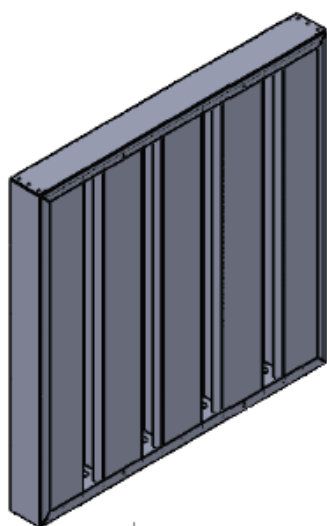




ΤΟΜΗ B-B

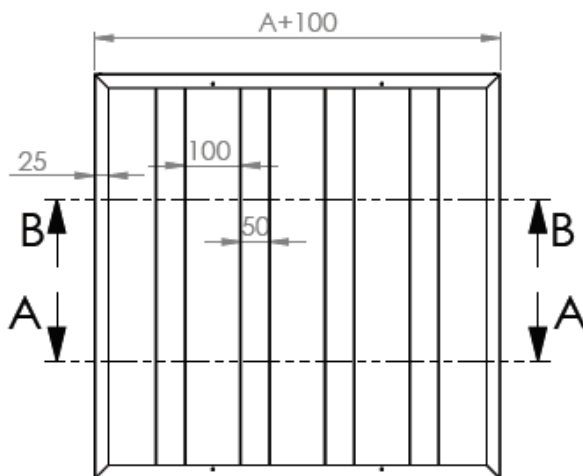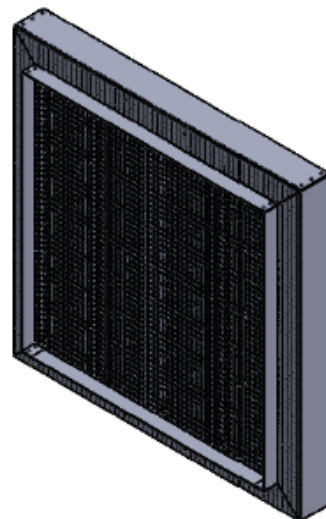

ΤΟΜΗ A-A

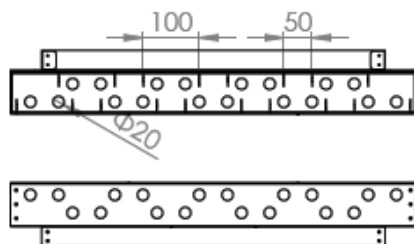

A, B = ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΙΣΟΥΤΑΙ
ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΠΗΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ
ΟΠΟΙΑ ΜΠΑΙΝΕΙ Ο ΛΑΙΜΟΣ ΤΟΥ STL (A-10, B-10)

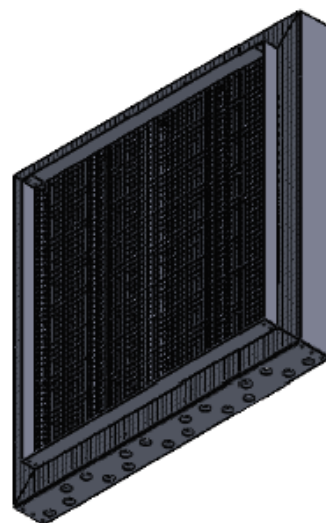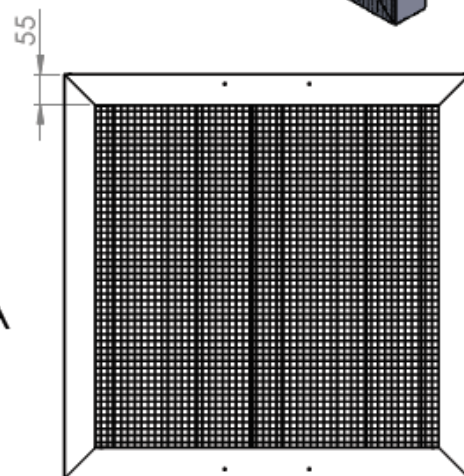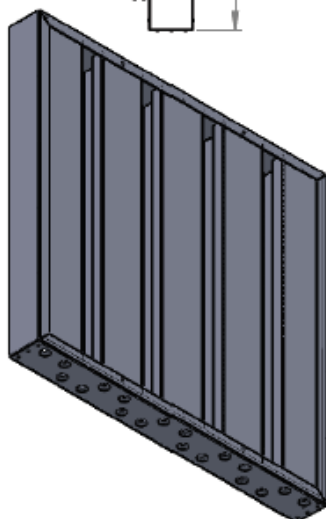




AEROGRAFFIA A.E.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟΜΙΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ



ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΙΟ STL-C


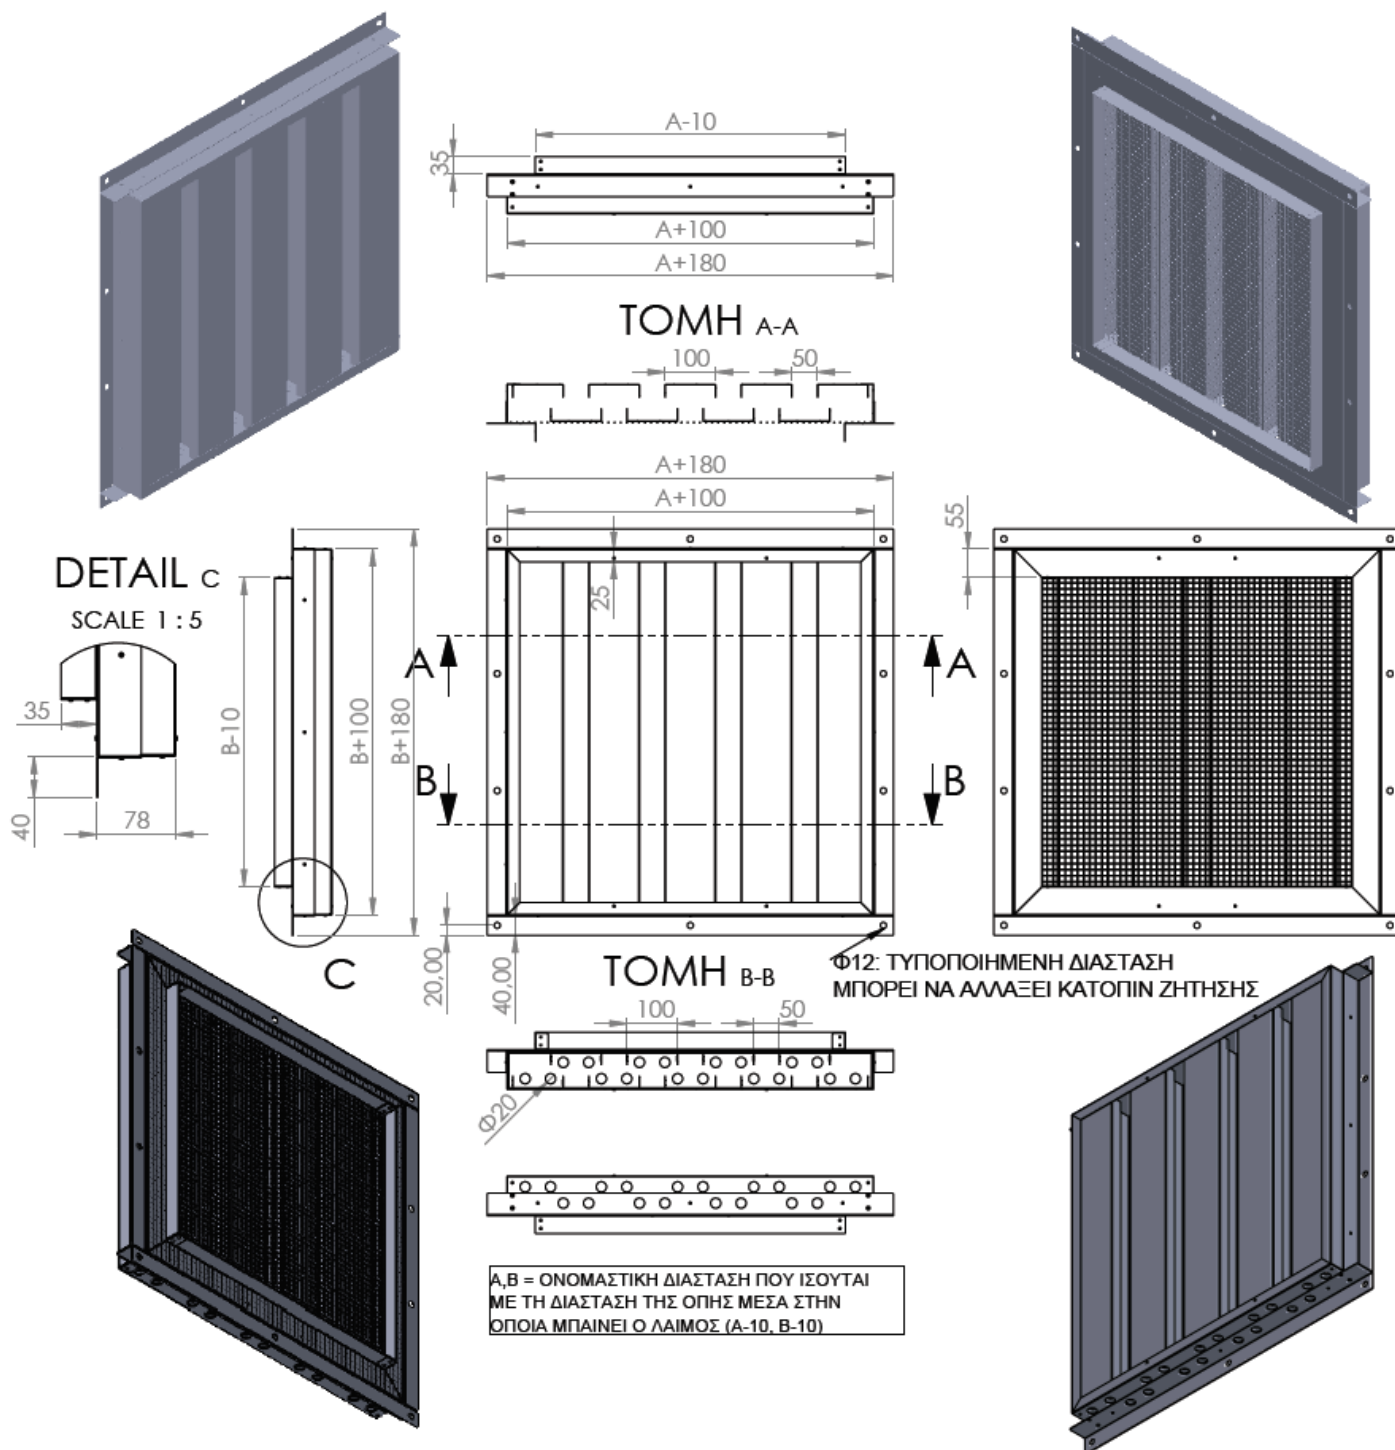






STL ΤΡΟΠΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Το στόμιο παγίδευσης άμμου STL στερεώνεται με βίδες σε εξωτερικό τοίχο.

1. Από την εξωτερική πλευρά του τοίχου, τρυπάμε και βιδώνουμε στα σημεία όπου τα πτερύγια ακουμπάνε στον τοίχο.

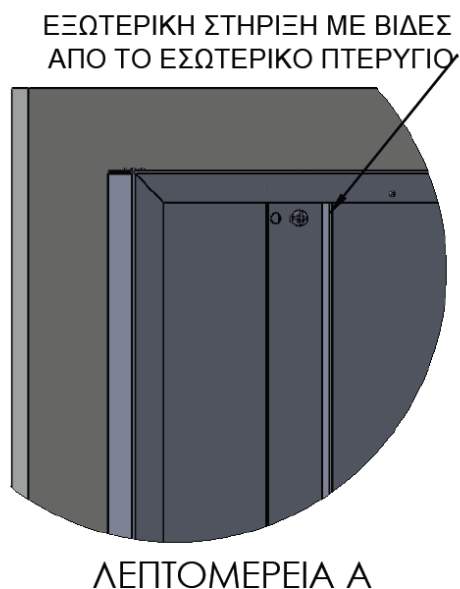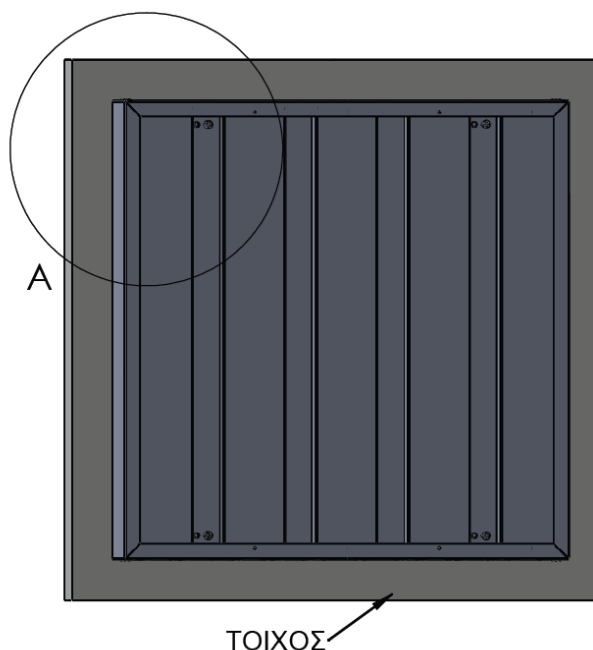

2. Από την εσωτερική πλευρά του τοίχου, τρυπάμε και βιδώνουμε το λαιμό που μπαίνει μέσα στον τοίχο.

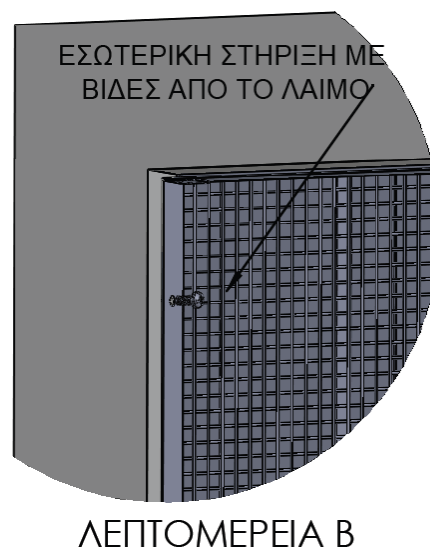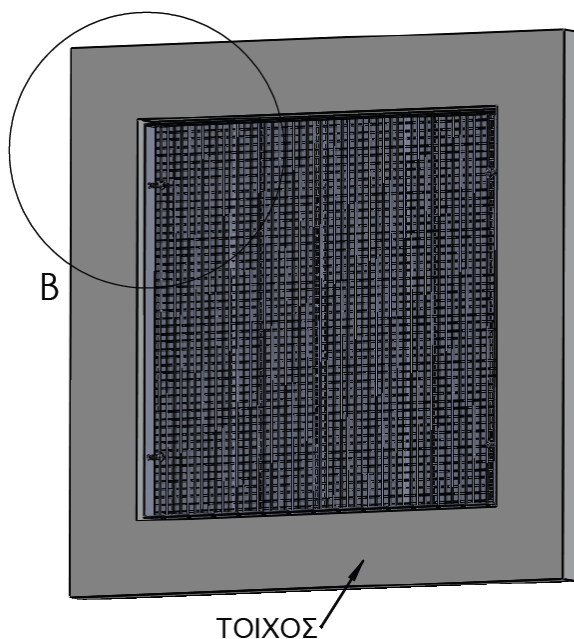

Τις βίδες για την στερέωση του στομίου τις προμηθεύετε από το εμπόριο.




AEROGRAMMI A.E.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟΜΙΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ



STL-C ΤΡΟΠΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Η περιμετρική φλάντζα ακουμπάει στην εξωτερική πλευρά του τοίχου και από τις τρύπες που έχει τρυπάμε τον τοίχο και βιδώνουμε το στόμιο.

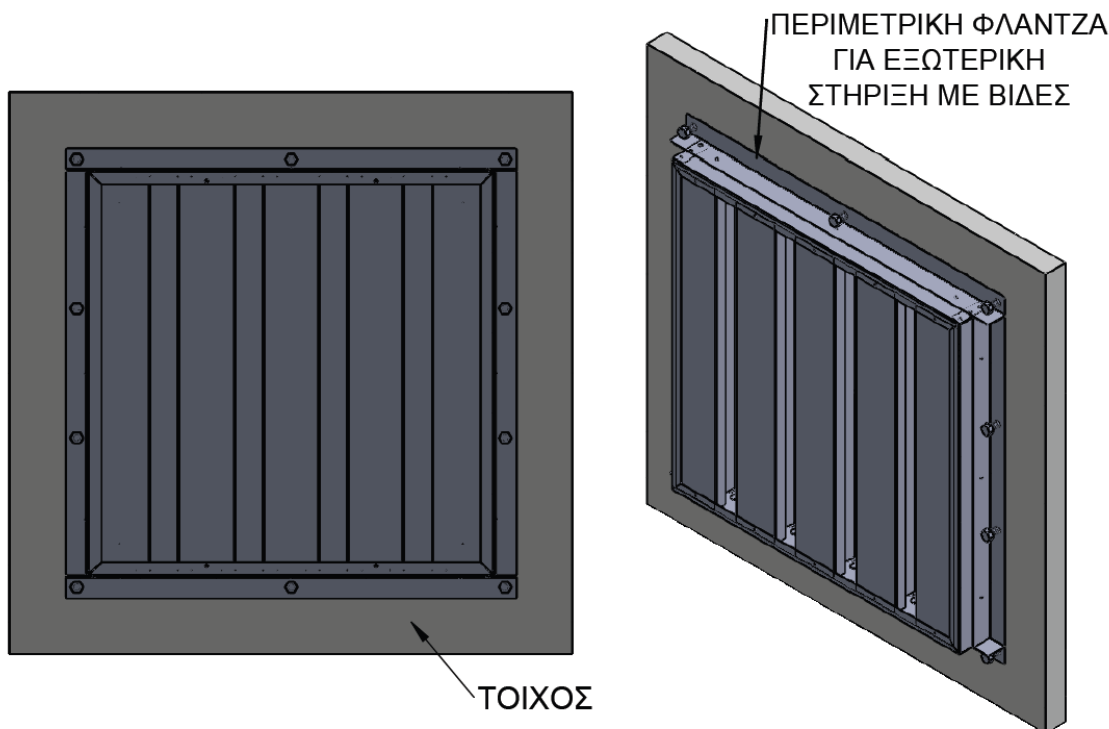

Τις βίδες για την στερέωση του στομίου τις προμηθεύεστε από το εμπόριο.



AEROGRAMMIA E.E.


ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟΜΙΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ




STL ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ

Όταν έχουμε μεγάλα ανοίγματα ίσως χρειαστεί να κατασκευαστούν περισσότερα από ένα στόμια για να τα καλύψουν. Παρακάτω φαίνεται πως γίνεται η τοποθέτηση σε κατακόρυφη και οριζόντια διάταξη.

A) Κατακόρυφη τοποθέτηση

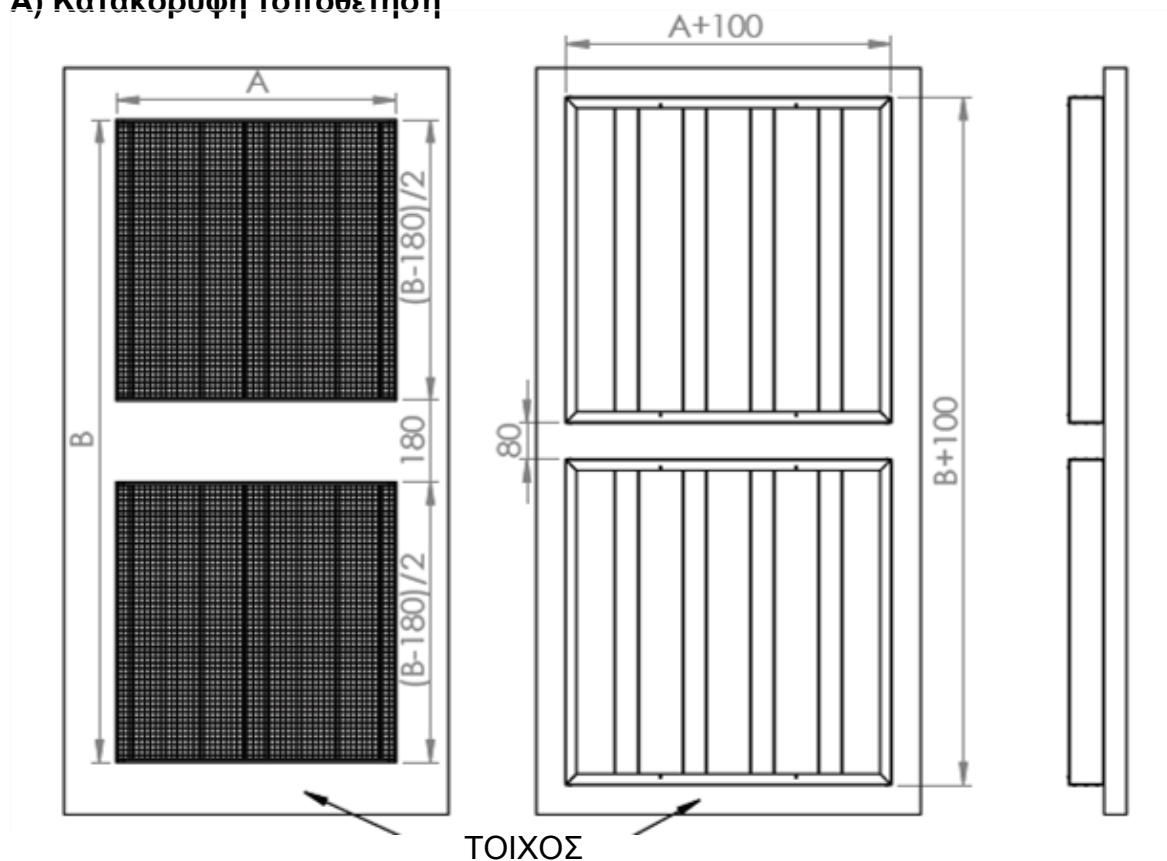

B) Οριζόντια τοποθέτηση

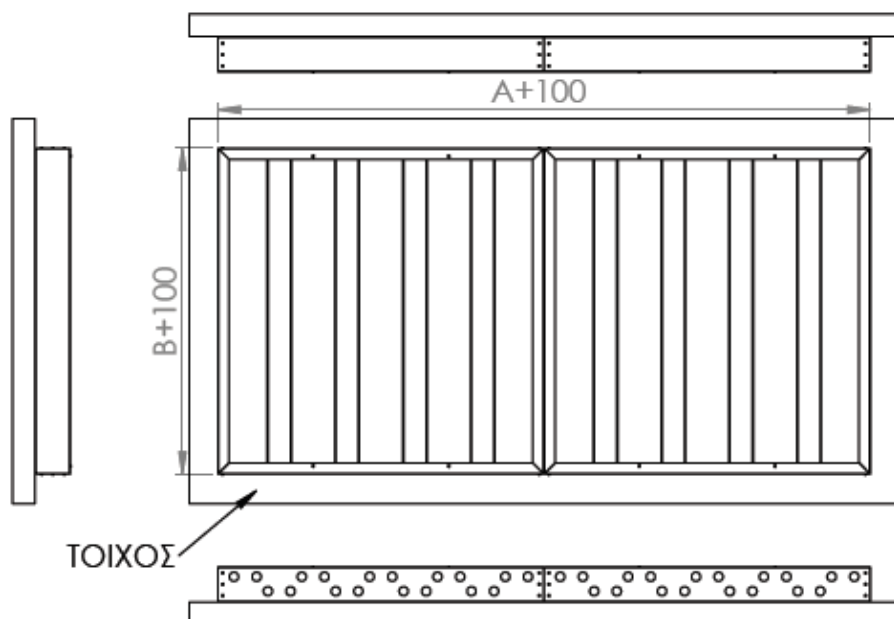



AEROGRAFFIA E.E.


ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟΜΙΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ




STL-C ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ

Όταν έχουμε μεγάλα ανοίγματα ίσως χρειαστεί να κατασκευαστούν περισσότερα από ένα στόμια για να τα καλύψουν. Παρακάτω φαίνεται πως γίνεται η τοποθέτηση σε κατακόρυφη και οριζόντια διάταξη.

A) Κατακόρυφη τοποθέτηση

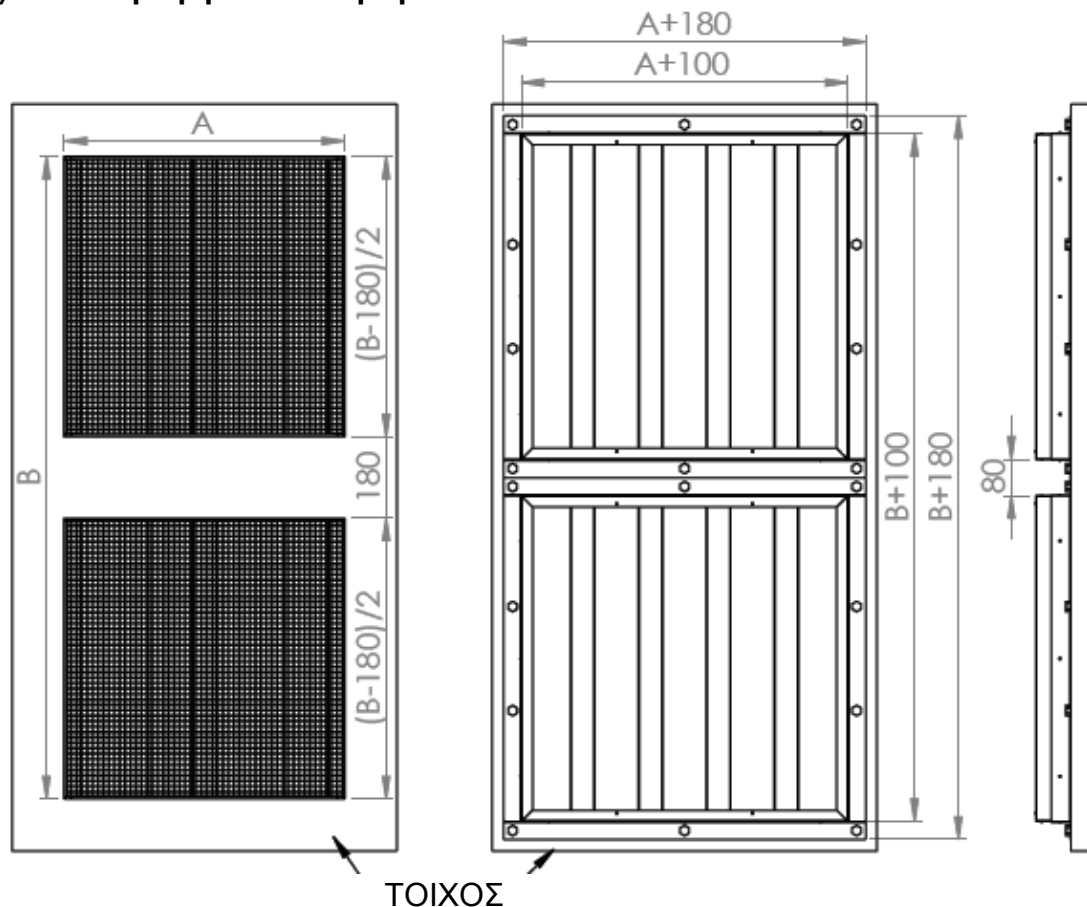

B) Οριζόντια τοποθέτηση

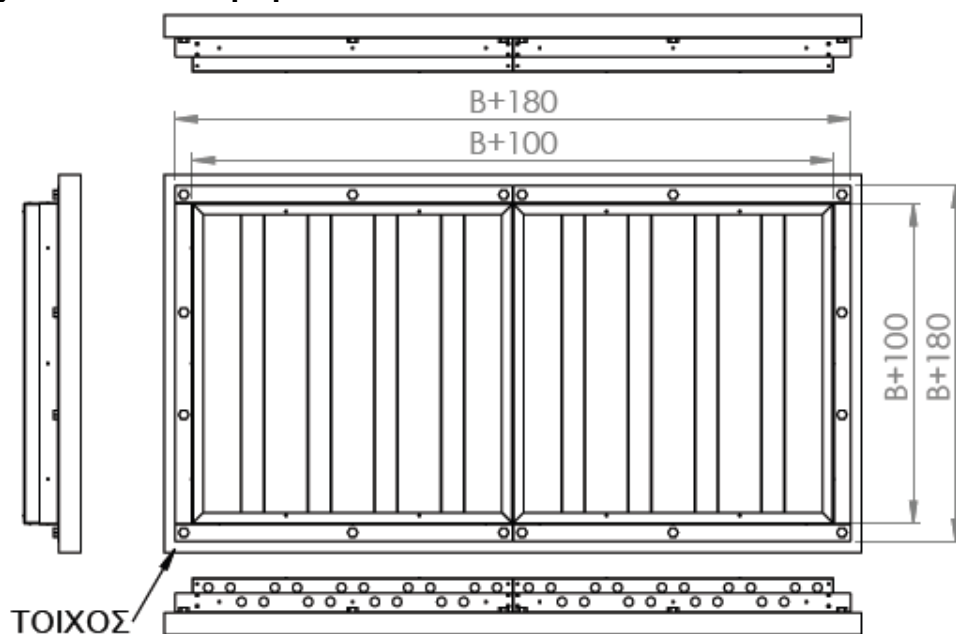



AEROGRAMMI A.E.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟΜΙΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΤΩΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

